

七谷川 大規模特定河川事業(淀川水系七谷川)

七谷川 広域河川改修(防災・安全)事業(淀川水系七谷川)

亀岡市河原林町

一級河川七谷川については、古川合流点から上流1kmについて、天井川形状となっているため、堤防の決壊や溢水による浸水被害の防止を目的に河床切下げ及び護岸整備を行うことにより、天井川の解消を図ります。

また、古川合流点より下流側は、上流側の改修による流下能力の向上に伴い、河道掘削により必要な断面確保を行います。

◎事業概要


全体計画	R4までの実績	R5計画
事業期間:H31～ C=30億4千万円 L=4,600m	C= 12億7千万円	C=380百万円
事業概要 掘削工、護岸工 橋梁工	事業概要 掘削工、護岸工、橋梁工	事業概要 掘削工、護岸工



◎当該年度の事業予定

上流工区において、天井川の切り下げを進めるとともに、断面確保を行います。

下流工区において、河道掘削による断面拡大を行います。

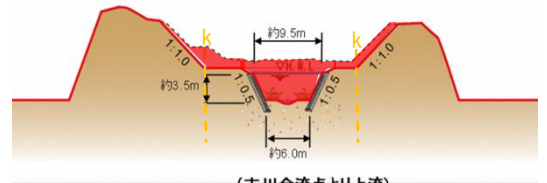

(古川合流点より上流)

