

木津川流域下水道事業 (洛南浄化センター水処理施設増設工事)

(八幡市)

木津川流域下水道事業は、生活環境の改善や公共用水域の水質保全を図るため、昭和50年度に事業に着手、昭和61年3月に供用開始し、洛南浄化センターで京都市以南6市2町の汚水処理を行っております。

増加する流入下水量に対応するため、平成29年度から洛南浄化センター水処理施設の増設工事に着手し、処理能力の拡大を図っています。

令和元年度は、E系列水処理施設の機械・電気工事に着手します。


◎事業概要

全体計画	H30までの実績	R元計画
事業期間：S50～ 処理区域面積：6,740ha 処理能力：222,300m ³ /日 処理方式：高度処理方式 系列数：6系列 総事業費：約165,400百万円	○水処理施設 ・供用施設(A～D系列) 処理能力：152,700m ³ /日 ・施設増設 分配槽(土木工事) 水処理施設[E系列 1/2] (22,500m ³ /日)(土木工事) 事業費：約124,100百万円	○水処理施設 ・施設増設 分配槽(機械・電気工事) 水処理施設[E系列 1/2] (土木、機械・電気工事) 独立管廊(土木、機械工事) 事業費：約3,000百万円

◎事業効果

- 安定した水処理により、公共用水域の水質保全を図ります。
- 処理能力拡大により、新名神高速道路のIC供用や関西文化学術研究都市に伴う新たな企業立地や住宅開発に寄与します。

◎木津川流域下水道計画概要図

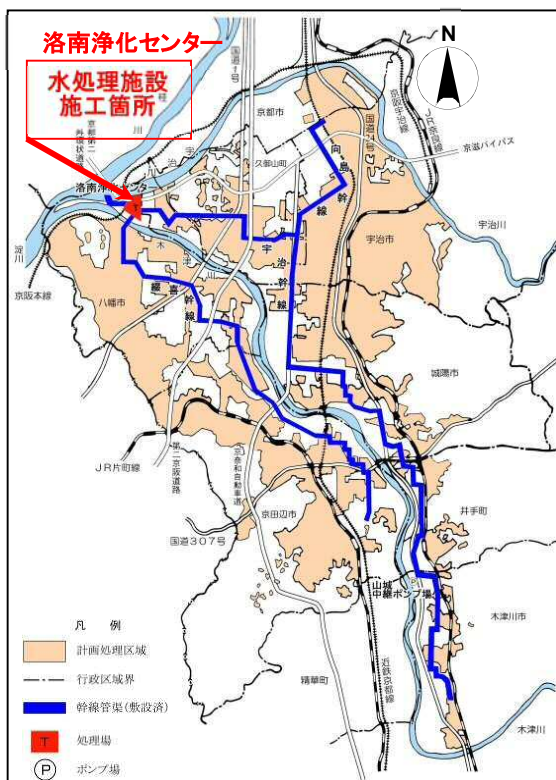

◎洛南浄化センター（航空写真）



◎水処理施設 E 系列（イメージ図）



問い合わせ先：水環境対策課建設担当(075-414-5212)